

# 天敏T503数位板快速操作指南

## 连接方式

将数位板的USB连接线连接到电脑USB端口即可，并确保连接好，无松动现象。  
( 不要插到主机前面的USB口上 )



## 一键安装驱动

① 数位板USB线插入电脑后，等待10秒左右，打开“我的电脑”或者“计算机”，寻找“Pen Driver”盘符的CD驱动器。运行里面的Tablet\_Setup.exe文件。




② 出现下面安装向导，按照操作指引一步一步进行。




③ 运行完成最后一个向导，把下载SAI软件勾选上，点击完成。



④ 然后会下载SAI的软件，请选择好下载路径。

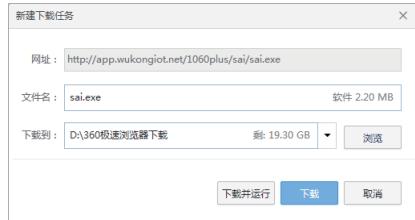

⑤ 下载完成后，点击安装SAI.exe文件，按照向导安装即可。




⑥ 当桌面上出现以下图标时，表示驱动和绘图软件安装完成。



## 正常工作指示灯状态

当压感笔笔尖接触到工作区域时，或者在感应区内按笔身按键时，工作指示灯常亮。



## 注意事项：

- 1.数位板不要使用USB HUB或者USB延长线连接电脑。
- 2.当电脑绘画笔不使用时，请勿让笔尖接触任何东西，尤其勿让笔尖朝下置放于笔筒或类似器具之中。
- 3.不要同时使用两种及以上数位板设备，以免鼠标光标错乱或无动作产生。
- 4.如需要在WinXP系统手写识别，请联系旺旺客服教您单独安装手写软件。画板有延迟的处理方法：

**板子有延迟的处理方法：**如果是win7的用户安装完驱动后，任务栏里有个手势的图标，鼠标点击右键，选择关闭手势就好。

**PS软件有延迟的处理方法：**原因：是用户误把PS里的“使用图形处理器”功能打开了。此功能打开的话，如果没有8G的内存和几千元的显卡支持，都会有延迟的。解决的方法：运行PS后，点左上角的“编辑”，然后点最下面的“首选项”然后点“性能”，在右下角把“使用图形处理器”前面的勾去掉，确定后，把PS再重启就可以了。


如果以上做了，还有延迟，请您进入购买的店铺联系在线客服解决。请您放心这个板不会有延迟的，若有一定是驱动和软件没有设置好。

更多注意事项请到以下网页浏览或者扫描以下二维码：  
1060plus.10moons.com



特别提醒：若此指南遗失，请查看数位板背面的二维码。

## 画板按键功能介绍

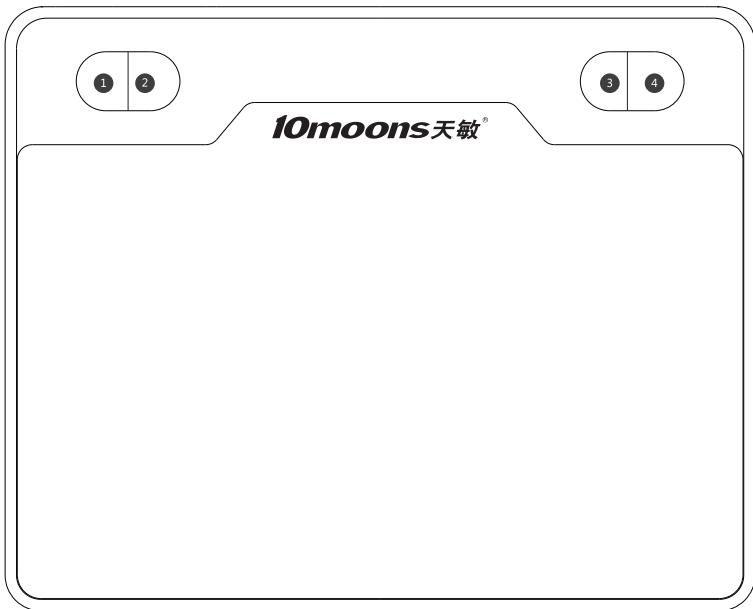


## 按键功能介绍

①	Shift	
②	Alt	
③	Space	
④	Tab	

均可自定义按键

## 画笔设置界面介绍

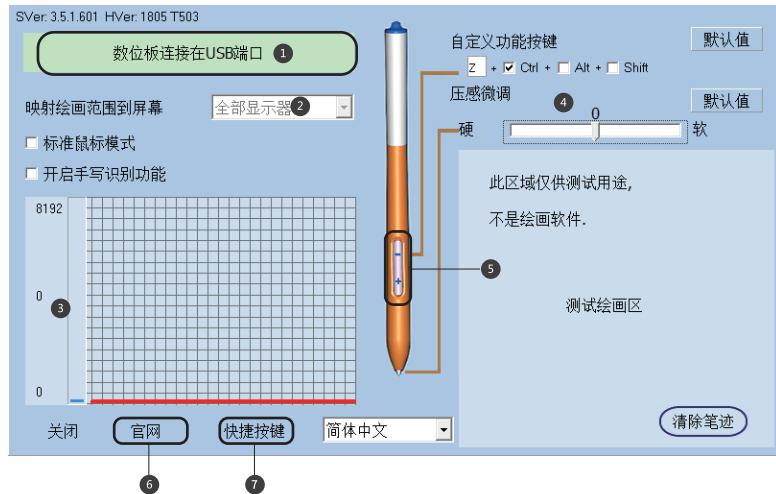

1. ①标号的区域是显示数位板和电脑是否连接成功。
  2. ②标号 映射绘画范围到屏幕：在这里一般使用默认即可。如果电脑连接有多个显示器，可在其中选择需要映射的显示器。（在WINDOWS XP下,不支持多显示器映射功能。）
  3. ③标号 显示的是绘画笔压力值，从0到8192级，旁边的曲线用于显示压力值，该值随压笔力度的变化而变化。
  4. ④标号 “压感微调”，用于绘画笔的笔尖接触力度微调。默认为0。具体的表现，可以观察左边曲线和下面测试绘画区的情况。
  5. ⑤标号为笔的按键设置：“-”号可以设置键盘的快捷按键，默认为Ctrl+Z。“+”号按键为固定功能按键，不能设置按键。（例如photoshop软件是鼠标的右键功能，SAI软件是一键取色功能）
  6. ⑥标号 网站，进入页面获取更多信息和可下载需要安装的驱动和软件。
  7. ⑦标号自定义按键功能
8. 关于此设置更多内容，请扫第一页二维码（使用说明）进行浏览。

## 更换笔芯

